

皮むけの良さ + 静音性 で安心皮むき!




SKM型連動タイプ

スポスポX

マツモト式ネギ皮むき機

MZ-X2型 光電センサー制御システム

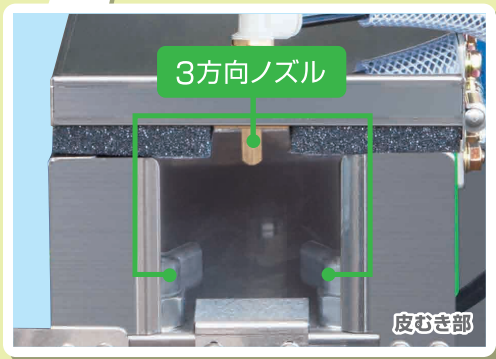

3方向ノズル

皮むき部

● 3方向ノズルのエア噴射で皮むきスピードが抜群にアップ!

● 上蓋搭載により皮むき時の騒音が低減!

● エア噴射で皮をネギネットへ! お掃除楽々!


仕様 白ネギ用

型式	MZ-X2型	
全高	515~905mm(無段階調節)	
全長	1100mm(排出ダクト含む)	
全巾	440mm	
重量	26kg	
ノズル	3本(樹脂ノズル左右1本、上側1本)	
センサ	光電センサー	
コンプレッサ ^{※1}	7.5kw(10馬力)	5.5kw(7馬力)
能率 ^{※2}	毎時 800本前後	毎時 700本前後
備考	ネギネット、ネギネットスタンド エアガン・カールホース付	

※1 都道府県の指定地域内に7.5kw以上のコンプレッサーを設置する場合、設置の30日前までに市町村役場に届出許可を受ける必要があります。また、騒音規制値によっては、静音型のパッケージコンプレッサーが必要となる場合があります。

※2 本機は作業者の熟練度及び、作物の状況により処理本数が変わります。
● 本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

SKM型

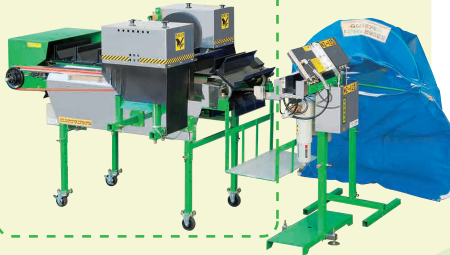

SKM型・KM型と連動でネギの一連調製作業が可能!

皮むき能率アップ!!



製造発売元

ねぎの皮ムキ機・枝豆もぎとり機・ニラ袴ムキ機・麦・大豆施肥播種機



株式会社 マツモト

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2454の3
TEL.(027)347-1921(代) FAX.(027)347-1120
ホームページ <http://www.kkmatsumoto.co.jp> メールアドレス matsumoto@kkmatsumoto.co.jp

お問い合わせは