マツモト式

３点リンク直装型

トラクター用鉄製ローラー

＜特長＞

1. トラクターへの直装式なので簡単に鎮圧作業
2. フレーム上に砂袋等を載せて、転圧力を調整
3. 鉄製なので耐久性に自信アリ
4. キャスター付スタンド標準装備

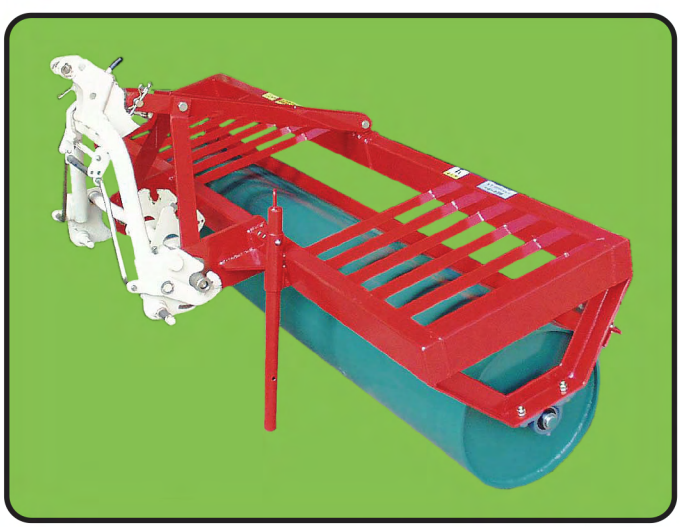

日農工オートヒッチ装着例（S カプラ）

さらに・・・

左の写真のように、日農工オートヒッチ(Sカプラ)が標準装備なので、着脱が思いのまま。

また、Lカプラにも対応できます(オプション)。

詳細は、弊社までお問い合わせください。

※仕様は裏面参照

安全についてのご注意
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ●ご使用の前後には、十分に点検、整備を行ってください。

株式会社マツモト

マツモト式トラクター用鉄製ローラー仕様表

型　式	ローラー幅	ローラー径	全　長	全　高	重　量
1500-1-1型	1500mm	300mm	800mm	900mm	148kg
1500-1-2型	1500mm	400mm	900mm	950mm	235kg
1600-1-1型	1600mm	300mm	800mm	900mm	155kg
1600-1-2型	1600mm	400mm	900mm	950mm	245kg
1700-1-1型	1700mm	300mm	800mm	900mm	162kg
1700-1-2型	1700mm	400mm	900mm	950mm	255kg
1800-1-1型	1800mm	300mm	800mm	900mm	169kg
1800-1-2型	1800mm	400mm	900mm	950mm	265kg
1900-1-1型	1900mm	300mm	800mm	900mm	176kg
1900-1-2型	1900mm	400mm	900mm	950mm	275kg
2000-1-1型	2000mm	300mm	800mm	900mm	183kg
2000-1-2型	2000mm	400mm	900mm	950mm	285kg
2100-1-1型	2100mm	300mm	800mm	900mm	190kg
2100-1-2型	2100mm	400mm	900mm	950mm	295kg
2200-1-1型	2200mm	300mm	800mm	900mm	197kg
2200-1-2型	2200mm	400mm	900mm	950mm	300kg
2300-1-1型	2300mm	300mm	800mm	900mm	204kg
2300-1-2型	2300mm	400mm	900mm	950mm	310kg
2400-1-1型	2400mm	300mm	800mm	900mm	211kg
2400-1-2型	2400mm	400mm	900mm	950mm	320kg
2500-1-1型	2500mm	300mm	800mm	900mm	218kg
2500-1-2型	2500mm	400mm	900mm	950mm	330kg

※本仕様は改良の為、 予告なく変更することがあります。

※ワンタッチヒッチご希望の場合、 S カプラ、 L カプラご指定ください。 但し L カプラはオプションとなります。

※フレームへのウエイト加重は MAX100kg までです。

※ご不明な点、 ご質問等ございましたらば、 弊社までご連絡ください。

ねぎの皮ムキ機・枝豆もぎとり機マメモーグ・ニラ袴ムキ機・麦・大豆播種機
MATSUMOTO
株式会社マツモト
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野東部工業団地2454の3
TEL. (027) 347-1921(代)　FAX. (027) 347-1120
http://www.matsumoto.co.jp　mail:matsumoto@kkmatsumoto.co.jp