鎮圧ローラー〔トラクター、耕耘機、テーラー用〕

すべての鎮圧作業に最適!!

パワルローラー

安全についての注意点

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用の前後には、十分に点検、整備を行ってください。
- ●ローラーを装着しての道路走行はしないでください

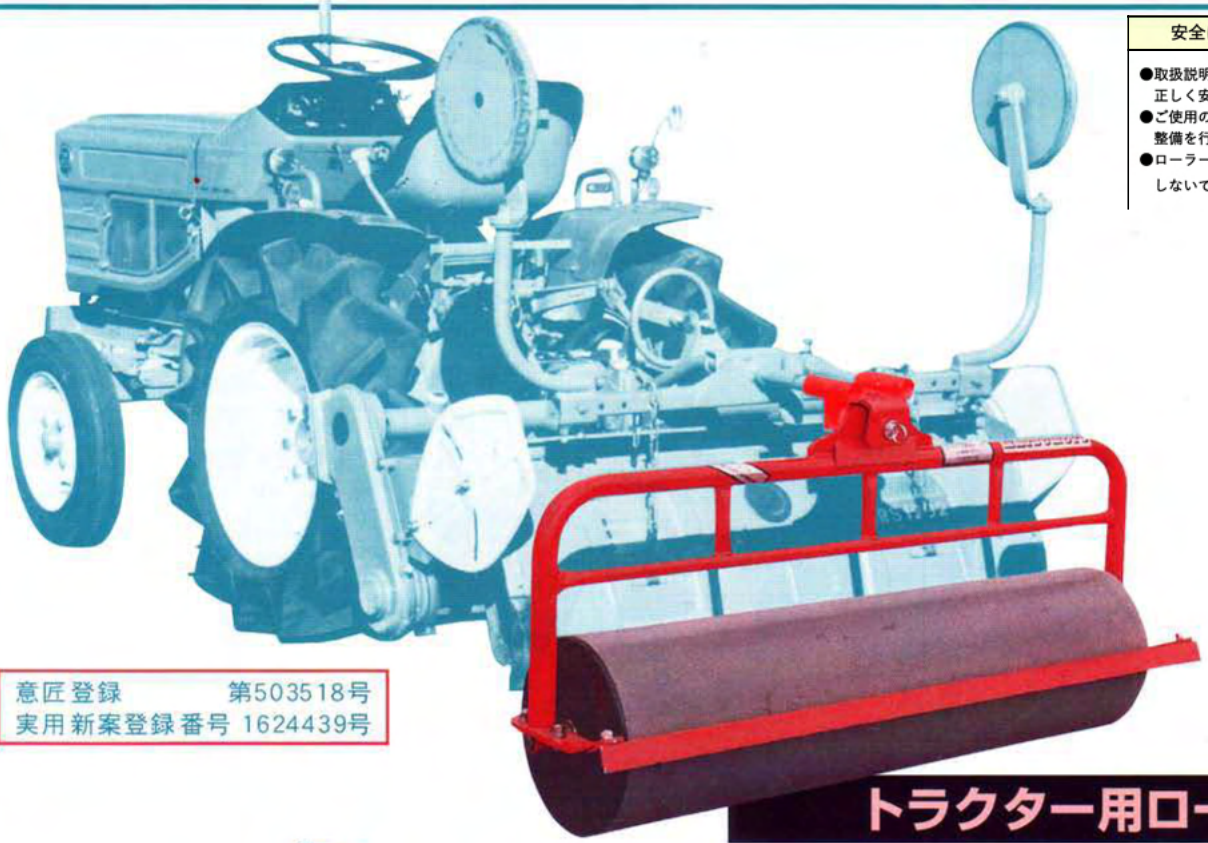

意匠登録　第503518号
実用新案登録番号 1624439号

トラクター用ローラー

1000型(1000㎜)より100㎜キザミで 2500型(2500㎜)まで各種類あります。標準寸法は、ロータリー巾プラス100mm・300Vです。
写真は塩ビ製です。特注により塩ビ400Vや鉄製もあります。
その他3点リンク用鉄製ローラーや特注も承ります。

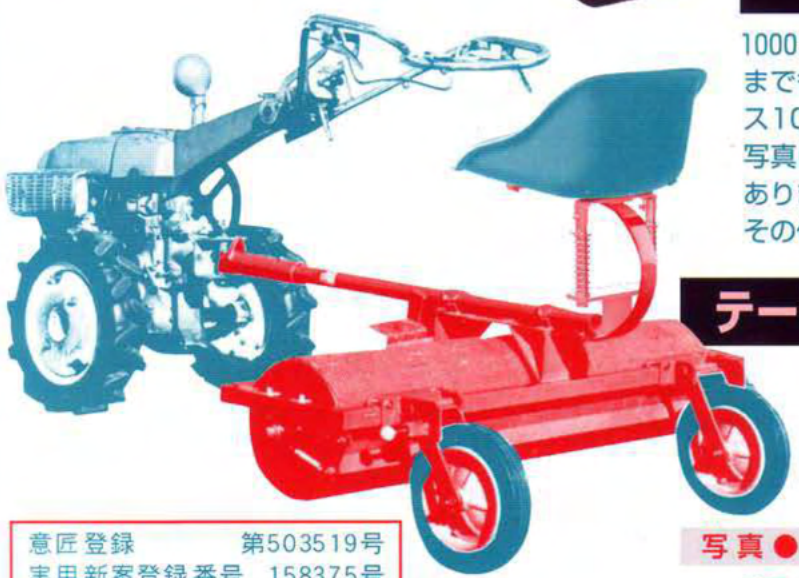

意匠登録　第503519号
実用新案登録番号　158375号

テーラー・耕耘機用 乗用ローラー

- ● ゴム車輪のままで作業ができます。
- ● ゴム車輪の巾は、自由にスライドできます。

写真● 1370型／ローラー巾：1370㎜／鉄製：90kg

※ローラー巾：900mm・1200mm・1400mmの塩ビ製もあります。

生産農家にうれしい一台

テーラー・耕耘機用 乗用ローラー

● ゴム車輪のままで作業ができます。

900型 ● ローラー巾： 900mm ／ エンビ製：40kg
1200型 ● ローラー巾：1200mm ／ エンビ製：56kg
1400型 ● ローラー巾：1400mm ／ エンビ製：65kg

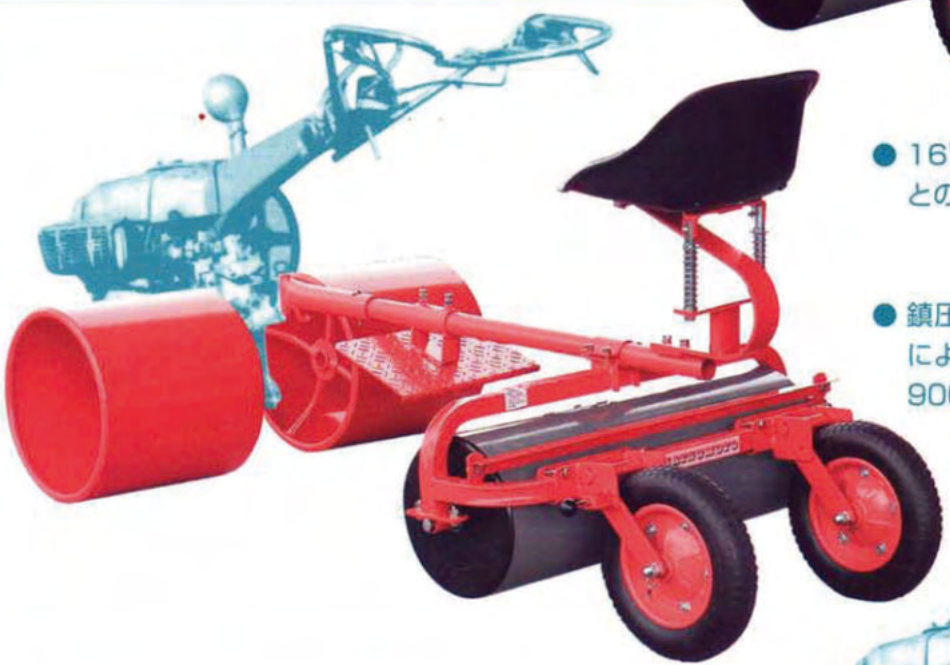

● 16"×18"・18"×18" 鎮圧ローターとの組合せにより乗用型になります。

● 鎮圧ローターは、部品を取付けることにより、写真のような状態になります。900型にも同様に取付けられます。

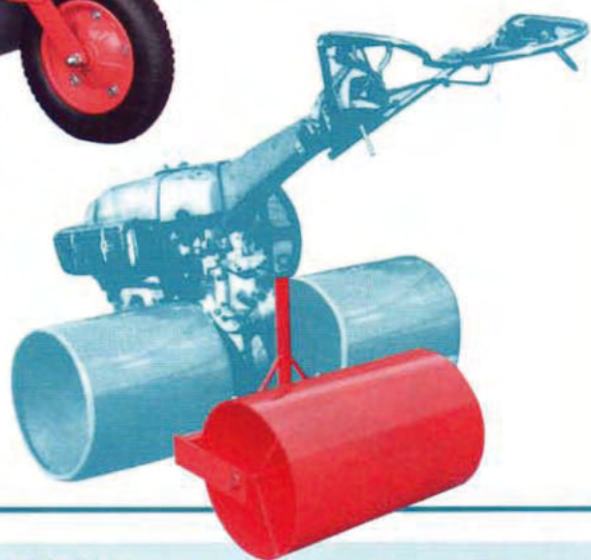

テーラー・耕耘機用 乗用尾輪ローラー

500型 ● ローラー巾：500mm ／ 鉄　製：37kg
250型 ● ローラー巾：250mm ／ 鉄　製：18kg

☆ 注 意 ☆　取付ける本機にブレーキのないものは、ゴム車輪を付けないでください。
鎮圧ローター取付け金具はオプションです。

● 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製造発売元

ねぎの皮ムキ機・枝豆もぎとり機・ニラ袴ムキ機・麦・大豆施肥播種機

株式会社 マツモト

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2454の3
TEL.(027)347-1921 (代)　FAX.(027)347-1120
ホームページ http://www.kkmatsumoto.co.jp　メールアドレス matsumoto@kkmatsumoto.co.jp

お買い求めは

M.T 07.11/2000