


モデルチェンジ!



MGP-2型

ニンニク調製機

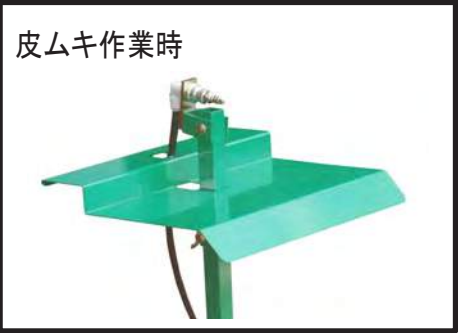

ノズル自体が回転するので、一瞬で皮が剥ける!


<種こぼし作業時>



風量調節ノズルで、細かい皮ムキ作業も能率アップ!



電源要らずの足踏みバルブになり、作業性アップ!



付属品のネットで作業後の片付けも楽チン!

仕様

型式:MGP-2型				
全長	30cm	操作方法	足踏バルブ式	
全幅	35cm	作業圧力	0.3~0.5Mpa	
全高	75~102cm	推奨コンプレッサー		
重量	7kg	0.75kw(1馬力)以上推奨		

※エアホースは付属しておりません。

※本仕様は予告なく変更することがあります。

ねぎの皮ムキ機・枝豆もぎとり機マメモーグ・ニラ袴ムキ機・麦・大豆播種機

 **株式会社マツモト**

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野東部工業団地2454の3
TEL. (027) 347-1921(代) FAX. (027) 347-1120

ホームページ <http://www.kkmatsumoto.co.jp> メールアドレス matsumoto@kkmatsumoto.co.jp