

マツモト式静音ネギ皮剥き機

むきむき

NEW MED-NLJ型

実用新案・意匠登録出願済
農業機械化研究所鑑定済

静かで快適な作業
ジェットエアーの皮むきは
鮮度を長く保ちます



光電センサー制御システム

ネギを入れると、光電センサーの働きにより自動的に圧縮空気が噴射され皮むきを行い、ネギをとると止まります。

夜間作業もOKの
静音タイプ




株式会社マツモト

マツモト式静音ネギ皮剥き機

むきむき

NEW MED-NLJ型

使いやすさと快適さが違います。
静音フードで静かな作業。

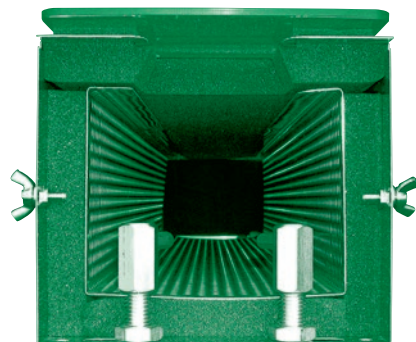

●仕様

型 式	NEW MED-NLJ
全 高	700～1000mm 4段階調節
全 長	1090mm
全 巾	730mm
重 量	33kg
ノズル	樹脂ノズル左右1対1穴仕様
エアフィルター	AF40、AFM40、AFD40
方 式	センサー感知
バルブ	電磁弁
補助タンク	付
コンプレッサー	2.2kw(3馬力)
調 圧 弁	有
能 率	毎時400本前後 3馬力コンプレッサー使用時

※ 本機は作業者の熟練度により処理本数が変わります。
● 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■とっても静かにスムーズ作業

本体に静音フードを取付けましたので、従来の機種よりも音が小さく、夜間の作業も快適です。また、静音フードはオプションとして従来のNEW MED型とMMD型に取付け可能です。

■光電センサー制御システム

ネギをノズルの間に入れると、光電センサーがネギを感知して、自動的にエアが噴射され、ネギを引き抜くと1～2秒で完全に皮がむけ、エアも自動的に止まります。

■3段階エアクリーンシステム

コンプレッサーから送り出されたエアに含まれている水・油等は、当社独自の3段階エアクリーンシステムにより、99.999%まで除去されます(普通呼吸している空気よりもクリーンです)ので、食品衛生上安心して使用できます。

■高さ調節機能付

簡単な操作で、高さを身長や体勢に合わせて調節できるので、誰でも手軽に扱え、長時間の作業でも疲れ知らずです。

■ステンレスカバー採用

ステンレスカバーの採用により、衛生的でお手入れ簡単。耐久性にも富んでいます。

■簡単・確実・スピーディー

空気圧方式なので、衛生的でネギを傷めずに完璧な皮むき・洗浄ができ、さらに高能率化が図れます。

■どんなネギでもOK!

空気調整弁の採用、ノズル巾・ノズル上下・ノズル角度の調節機能を持たせたので、どのようなネギでも傷めず、簡単に皮をむくことができます。

製造
発売元

ねぎの皮むき機・枝豆もぎとり機・ニラ袴ムキ機・麦・大豆施肥播種機



株式会社 マツモト

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2454の3
TEL.(027)347-1921(代) FAX.(027)347-1120
ホームページ <http://www.kkmatsumoto.co.jp> メールアドレス matsumoto@kkmatsumoto.co.jp



お問い合わせ