

根葉切り機が

モデルチェンジ!!

根葉切り機と皮むき機をセットに!

業界初!
回転ノズル採用!



回転ノズルタイプ

スーパーキリスポR

ネギの根葉切り皮むき機


SKMZ-R2型

光電センサー制御システム




- 大型バケットの採用で
ネギが載せやすくなりました!
ネギ同士の干渉が無くなり根葉切り精度がアップ!

NEW!

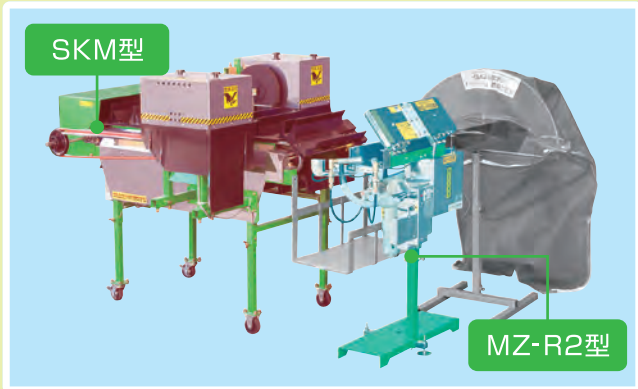

- 作業者が2人の場合、根葉切り機SKM型と皮剥き機MZ-R2型を連結して、
根葉切り~皮剥きまで一連の連動作業が可能!

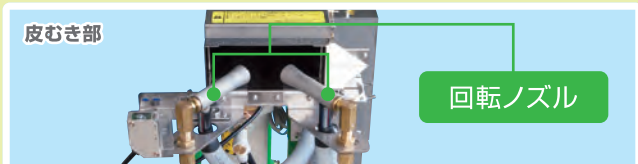

- 作業者が1人の場合でも、それぞれの機械を使って、それぞれの調製作業が可能!


- 新型回転ノズルの採用で**処理能率がアップ!**

特長

1 連動させて高能率作業

根葉切り機と皮むき機を連動させて(二人作業)、一連のネギ調製作業が可能です。この場合、ネギの皮をむくごとに自動で根葉切り処理済ネギが搬送(ネギバケットが1つ分移動)されます。この連続処理で作業能率アップを実現します。

2 それぞれ単機のみでも使用可能

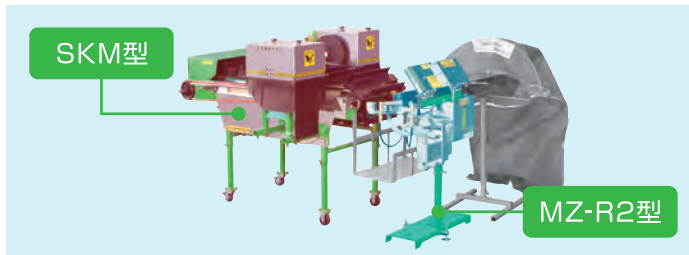

根葉切り機SKM型、皮むき機MZ-R2型、それぞれ単機のみでの使用も可能です。機械は別々に設置できるので作業にあった配置が可能です。

3 新型回転ノズルで、皮むきの良さが向上



エア噴射の力でノズル自体が回転します。ノズルの回転により、ネギに対して下から上まで万遍なくエアが当たるので、低馬力コンプレッサーでも能率がアップします。

4 レーザー光線で根切り位置決め簡単



弊社独自のレーザー光線で根切り位置を合わせるため、誰でも簡単に位置合わせが出来ます。合わせた箇所ズバリで切断するので、各産地の出荷規格に合わせた浅切り、深切りが容易にできます。


5 大型バケットで根葉切り精度がアップ!



大型バケットの採用でネギが載せやすくなりました！ネギ同士の干渉が無くなり根葉切り精度がアップしました。

6 用途に合わせた豊富なバリエーション

標準装備の台車・受け台(下図参照)を使用することにより作業体系のバリエーションが増えます。

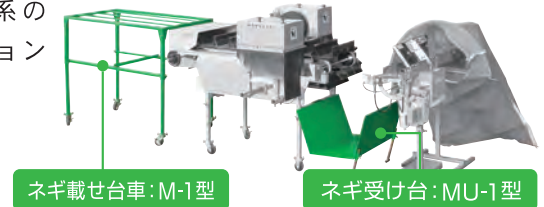

仕様 白ネギ用

品名		スーパーキリスポR			
型式		SKMZ-R2型			
根葉切り機	全高	970~1120mm 4段階調節	皮むき機	全高	515~905mm (無段階調節)
	全長	本体のみ1545mm(補助カゴ装着で1820mm) 作業時3000mm		全長	1120mm(排出ダクト含む)
	全幅	1050mm		全巾	440mm
	作業高 (地上バケット底)	970~1120mm (50mm間隔→4段階調節)		重量	29kg
	重量	110kg		ノズル	左右各1本・チューブノズル ^{※1}
	モータ	AC100V 120W×2個 40Wギヤモータ×1個		センサ	光電センサー
	備考	切断寸法51~64cm内で調節可能 (工場出荷時は58cmに調節されています)		ファン・ヒーター	100V・200W(温度調節可) チューブが回転しにくい時は、ヒーターを使用します
		コンプレッサ ^{※2}	3.7kW(5馬力)以上		
		能率 ^{※3}	毎時 700~800本前後		
		備考	ネギネット、ネギネットスタンド、排出ダクト、エアガン・カールホース付		

※1 チューブノズルは消耗品です。
 ※2 都道府県の指定地域内に7.5kW以上のコンプレッサーを設置する場合、設置の30日前までに市町村役場に届出許可を受ける必要があります。また、騒音規制値によっては、静音型のパッケージコンプレッサーが必要となる場合があります。

※3 本機は作業者の熟練度及び、作物の状況により処理本数がかわります。
 ● 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。