

根葉切り機と皮むき機をセットに!

根葉切り機が
モデルチェンジ!!



新型樹脂ノズル
2穴タイプ

ノズル2穴タイプ

スーパーキリスポJ

ネギの根葉切り皮むき機

SKMZJ型

光電センサー制御システム



従来機バケット部

新型機バケット部

- 大型バケットの採用で
ネギが載せやすくなりました!
ネギ同士の干渉が無くなり根葉切り精度がアップ!

NEW!

SKM型



MZJ型

- 作業者が2人の場合、根葉切り機SKM型と皮剥き機MZJ型を連結して、
根葉切り~皮剥きまで一連の連動作業が可能!

- 作業者が1人の場合でも、それぞれの機械を使って、それぞれの調製作業が可能!



SKMZJ型
ノズル


- 新型樹脂ノズルの採用で
ネギの品質が従来機より向上!

特長

1 連動させて高能率作業

根葉切り機と皮むき機を連動させて(二人作業)、一連のネギ調製作業が可能です。この場合、ネギの皮をむくごとに自動で根葉切り処理済ネギが搬送(ネギバケットが1つ分移動)されます。この連続処理で作業能率アップを実現します。

2 それぞれ単機のみでも使用可能

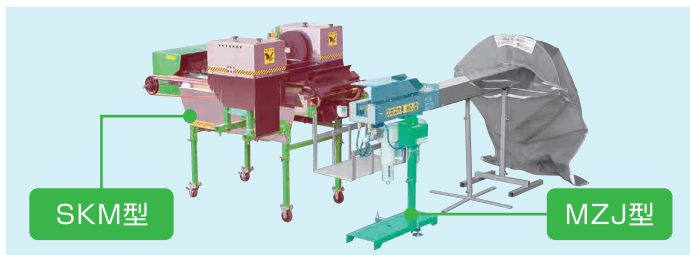

根葉切り機 SKM 型、皮むき機 MZJ 型、それぞれ単機のみでの使用も可能です。機械は別々に設置できるので、作業にあった配置ができます。

5 用途に合わせた豊富なバリエーション

コンプレッサー5.5kw~7.5kw仕様があります。また、標準装備の台車・受台(右図参照)を使用することにより作業体系のバリエーションが増えます。

3 レーザー光線で根切り位置決め簡単



弊社独自のレーザー光線で根切り位置を合わせるため、誰でも簡単に位置合わせが出来ます。合わせた箇所ズバリで切断するので、各産地の出荷規格に合わせた浅切り、深切りが容易にできます。

4 大型バケットで根葉切り精度がアップ!



大型バケットの採用でネギが載せやすくなりました！ネギ同士の干渉が無くなり根葉切り精度がアップしました。



仕様 白ネギ用

品名		スーパーキリスポJ	
型式		SKMZJ型	
根葉切り機	全高	970~1120mm	4段階調節
	全長	本体のみ1545mm(補助カゴ装着で1820mm) 作業時3000mm	
	全幅	1050mm	
	作業高	970~1120mm (50mm間隔→4段階調節)	
	重量	110kg	
	モータ	AC100V 120W×2個 40Wギヤモータ×1個	
備考	切断寸法 51~64cm 内で調節可能 (工場出荷時は58cmに調節されています)		
皮むき機	全高	700~1000mm(無段階調節)	
	全長	680mm	
	全巾	400mm	
	作業高	510~785mm(無段階調節)	
	重量	25kg	
	ノズル	樹脂ノズル 左右1対 2穴仕様	
センサ	光電センサー		
コンプレッサー ^{※1}	7.5kw(10馬力)	5.5kw(7馬力)	
能率(2人作業時) ^{※2}	毎時 800本前後	毎時 700本前後	
備考	ネギネット、ネギネットスタンド、エアガン・カールホース付		

※1 都道府県の指定地域内に7.5kw以上のコンプレッサーを設置する場合、設置の30日前までに市町村役場に届出許可を受ける必要があります。また、騒音規制値によっては、静音型のパッケージコンプレッサーが必要となる場合があります。

※2 本機は作業者の熟練度及び、作物の状況により処理本数が変わります。
● 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。