


ひっぱりくん定植の新時代！

トラクター直装ユニット「TDS-K-0」

<特徴>

- ・ひっぱりくんはトラクターで引っ張る時代になりました！
- ・深溝整形器を取り付けることで、溝切と移植作業を2条同時に行えます。
- ・トラクタのロータリーアタッチメントなど角パイプに取付け、HP-16（HP-6）を2台接続して使用してください。
- ・作業者が苗を交換することで、移植開始から回行まで、ノンストップで作業できます。10aあたり約60分ほどで整形から定植まで行えます。
- ・苗を最大21冊搭載できます（移植器5冊+予備苗台16冊）。

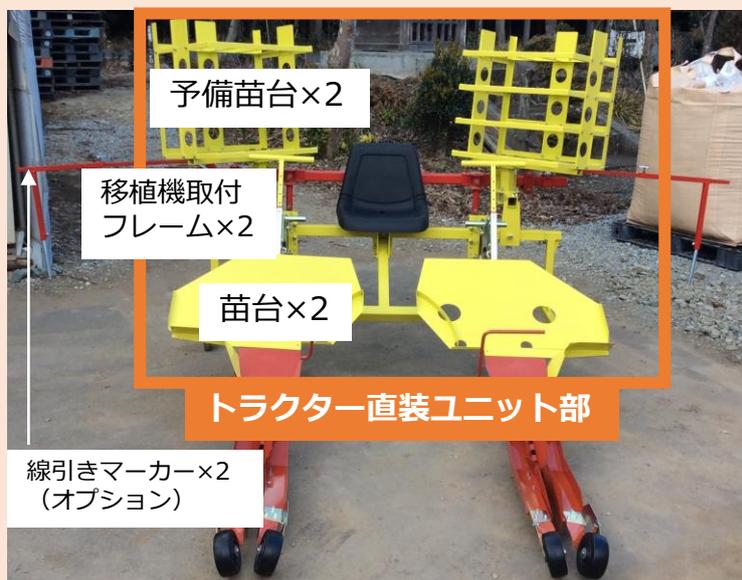

仕様

全長×全幅×全高	2950mm×1800mm×1500mm
重量	140kg
植付け条数×条間	2条以内×60cm以上
適応ロータリー幅	条間の2倍以内
適応取付角パイプ	□50mm、□60mm
対応畦	深溝、平畦
能力	10a/約60分
オプション	線引きマーカー

推奨整形器

株式会社マツモト ネギ植整形器250型



実演動画



クボタ社



ヤンマー社



井関農機社

 **日本甜菜製糖株式会社**
Nippon Beet Sugar Manufacturing Co., Ltd.

紙筒事業部

札幌営業所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目 ☎ 011-261-6142

仙台営業所 〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町3-5-10 ☎ 022-788-1565

東京営業所 〒108-0073 東京都港区三田3-1-2-14 ☎ 03-6414-5536

関門営業所 〒800-0063 福岡県北九州市門司区大里本町1-2-1 ☎ 093-382-5532

URL: <http://www.paperpot.jp/> E-Mail: paperpot@nitten.co.jp

※本機の使用は取扱説明書記載の使用方法を守ってお使い下さい。裏面にオプション説明がございます。

トラクター直装ユニット「TDS-K-0」 オプション

線引きマーカ― 「OP-LM23」

トラクターのロータリーアタッチメントの角パイプかトラクター直装ユニットへ取付けて使用します。



マーカ―使用時

仕様

重量	5.8 kg× 2ヶ
全高	300~800 mm
全幅	950~1500 mm

直装ユニット取付用ひっぱりくん 「HP-TDS (73mm)」

苗台、苗すくい皿を外したトラクター直装ユニット取付専用のひっぱりくんです。

直装ユニット専用で新しくひっぱりくんをご購入される場合はお得になります。

※図中の赤の囲い部分のみの販売になります。



土付着防止テープ° (HP-16型専用)

ひっぱりくん®HP-16の植付部底面や溝切器の土付着や堆積を軽減し、均一な植付を実現します。

煩わしい土落とし作業がなくなり、**時間と労力の省力化**ができます。

<規格>

HP-16 53mm溝切付用

HP-16 73mm溝切付用



貼付前



貼付後

