


# マツモト式

## 3点リンク直装型

# トラクター用鉄製ローラー

<特長>

1. トラクターへの直装式なので簡単に鎮圧作業
2. フレーム上に砂袋等を載せて、転圧力を調整
3. 鉄製なので耐久性に自信アリ

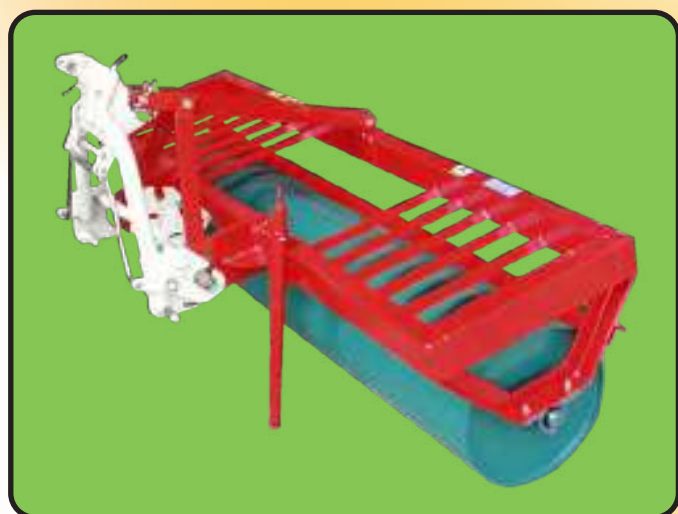

日農工オートヒッチ装着例 (Sカプラ)

さらに・・・

左の写真のように、日農工オートヒッチ (Sカプラ) が標準装備なので、脱着が思いのまま。

また、Lカプラにも対応できます (オプション)。

弊社まで、お問合せください。

※仕様は裏面参照してください。



株式会社マツモト

# マツモト式トラクター用鉄製ローラー仕様表

型 式	ローラー幅	ローラー径	全 長	全 高	重 量
1500-1-1型	1500mm	300mm	800mm	900mm	148kg
1500-1-2型	1500mm	400mm	900mm	950mm	235kg
1600-1-1型	1600mm	300mm	800mm	900mm	155kg
1600-1-2型	1600mm	400mm	900mm	950mm	245kg
1700-1-1型	1700mm	300mm	800mm	900mm	162kg
1700-1-2型	1700mm	400mm	900mm	950mm	255kg
1800-1-1型	1800mm	300mm	800mm	900mm	169kg
1800-1-2型	1800mm	400mm	900mm	950mm	265kg
1900-1-1型	1900mm	300mm	800mm	900mm	176kg
1900-1-2型	1900mm	400mm	900mm	950mm	275kg
2000-1-1型	2000mm	300mm	800mm	900mm	183kg
2000-1-2型	2000mm	400mm	900mm	950mm	285kg
2100-1-1型	2100mm	300mm	800mm	900mm	190kg
2100-1-2型	2100mm	400mm	900mm	950mm	295kg
2200-1-1型	2200mm	300mm	800mm	900mm	197kg
2200-1-2型	2200mm	400mm	900mm	950mm	300kg
2300-1-1型	2300mm	300mm	800mm	900mm	204kg
2300-1-2型	2300mm	400mm	900mm	950mm	310kg
2400-1-1型	2400mm	300mm	800mm	900mm	211kg
2400-1-2型	2400mm	400mm	900mm	950mm	320kg
2500-1-1型	2500mm	300mm	800mm	900mm	218kg
2500-1-2型	2500mm	400mm	900mm	950mm	330kg

※本仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

※ワンタッチヒッチご希望の場合、Sカプラ、Lカプラご指定ください。但しLカプラはオプションとなります。

※フレームへのウエイト加重はMAX100kgまでです。

※ご不明な点、ご質問等ございましたら、弊社までご連絡ください。