

根葉切り機が
モデルチェンジ!!

根葉切り機と皮むき機を**セットに!**



新型樹脂ノズル
3本タイプ

ノズル3本タイプ

スーパーキリスポX

ネギの根葉切り皮むき機


SKMZ-X2型

光電センサー制御システム




NEW!

- 大型バケットの採用で
ネギが載せやすくなりました!
ネギ同士の干渉が無くなり根葉切り精度がアップ!

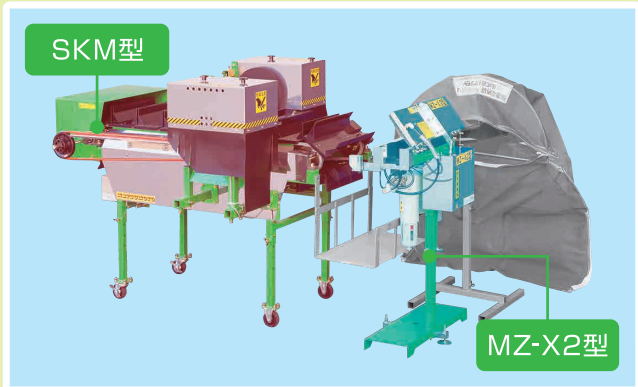

- 作業者が2人の場合、根葉切り機SKM型と皮剥き機MZ-X2型を連結して、**根葉切り~皮剥きまで一連の連動作業が可能!**

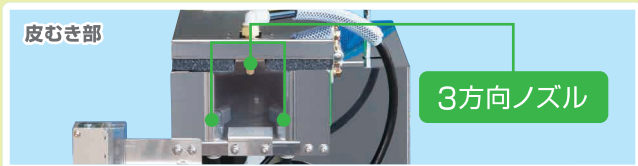

- 作業者が1人の場合でも、**それぞれの機械を使って、それぞれの調製作業が可能!**


- 新型3方向ノズルの採用で**処理能率がアップ!**

特長

1 連動させて高能率作業

根葉切り機と皮むき機を連動させて(二人作業)、一連のネギ調整作業が可能。この場合、ネギの皮をむくごとに自動で根葉切り処理済ネギが搬送(ネギバケットが1つ分移動)されます。この連続処理で作業能率アップを実現します。

2 それぞれ単機のみでも使用可能

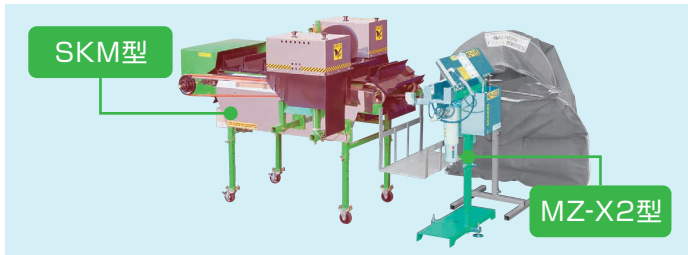

根葉切り機 SKM 型、皮むき機 MZ-X2 型、それぞれ単機のみでの使用も可能です。機械は別々に設置できるので作業にあった配置が可能です。

3 3方向ノズルで、皮むけの良さ・静音性が向上



3方向からのエア噴射により、皮むけの良さが格段に向上しました。また、皮むき機に上蓋を付けることにより、静音性も格段に向上しました。

4 レーザー光線で根切り位置決め簡単



弊社独自のレーザー光線で根切り位置を合わせるため、誰でも簡単に位置合わせが出来ます。合わせた箇所ズバリで切断するので、各産地の出荷規格に合わせた浅切り、深切りが容易にできます。

5 大型バケットで根葉切り精度がアップ!



大型バケットの採用でネギが載せやすくなりました！ネギ同士の干渉が無くなり根葉切り精度がアップしました。

6 用途に合わせた豊富なバリエーション

コンプレッサー5.5kw～7.5kw仕様があります。また、標準装備の台車・受け台(下図参照)を使用することにより作業体系のバリエーションが増えます。



仕様 白ネギ用

品名		スーパーキリスポX		
型式		SKMZ-X2型		
根葉切り機	全高	970～1120mm 4段階調節		
	全長	本体のみ1545mm(補助カゴ装着で1820mm) 作業時3000mm		
	全幅	1050mm		
	作業高	970～1120mm(50mm間隔→4段階調節)		
	重量	110kg		
	モータ	AC100V 120W×2個 40Wギヤモータ×1個		
皮むき機	備考	切断寸法51～64cm内で調節可能(工場出荷時は58cmに調節されています)		
		全高	515～905mm(無段階調節)	
		全長	1100mm(排出ダクト含む)	
		全巾	440mm	
		作業高	510～785mm(無段階調節)	
		重量	26kg	
	ノズル	3本(樹脂ノズル左右1本、上側1本)		
	センサ	光電センサー		
コンプレッサー ^{※1}	7.5kw(10馬力)	5.5kw(7馬力)		
能率(2人作業時) ^{※2}	毎時800本前後	毎時700本前後		
備考	ネギネット、ネギネットスタンド、排出ダクト、エアガン・カールホース付			

※1 都道府県の指定地域内に7.5kw以上のコンプレッサーを設置する場合、設置の30日前までに市町村役場に届出許可を受ける必要があります。また、騒音規制値によっては、静音型のパッケージコンプレッサーが必要となる場合があります。

※2 本機は作業者の熟練度及び、作物の状況により処理本数がかわります。
● 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。